



Alcasable

sensory experience

DECORATIVO DI PREGIO AD EFFETTO SABBIATO



ALCAS ITALIA
color your life

LUMINOSI RIFLESSI DI SABBIA







DECORATIVO DI PREGIO AD EFFETTO SABBIATO

Alcasable

Alcasable è una pittura decorativa per interni ideata per chi desidera creare ambienti dallo straordinario effetto cromatico. È un prodotto di grande impatto visivo e tattile; le tonalità naturali della sabbia rendono le pareti calde e confortevoli, creando straordinari effetti cromatici. Il colore si combina in perfetto equilibrio con ciò che ci circonda. Dona eleganza e stile, rendendo gli ambienti un'autentica esperienza sensoriale.

È una pittura decorativa facile da applicare e resistente nel tempo. La particolare composizione a base di copolimeri acrilici, cariche a granulometria selezionata e speciali additivi, conferisce al prodotto esclusivi e luminosi riflessi sabbiati.

Alcasable viene proposta in due differenti finiture decorative: Alcasable e Alcasable Soft. Le tecniche specifiche di applicazione del prodotto Alcasable le vedi su:

www.alcasitalia.it



ALCAS ITALIA
color your life


Le intense e seduenti passioni



R103



R107



R111



R115



R119



R123



R102



R106



R110




R114




R118



R122



R101



R105



R109



R113



R117



R121



R100



R104



R108



R112



R116




R120



ALCASABLE SOFT RAME




ALCASABLE RAME



G103



G107



G111



G115



G119



G123



G102



G106



G110



G114



G118



G122



G101



G105



G109



G113



G117



G121



G100



G104



G108



G112



G116



G120



ALCASABLE SOFT GOLD



ALCASABLE GOLD



Le delicate nuances mediterranee



P103



P107



P111



P115



P119



P123



P102



P106



P110




P114



P118



P122



P101



P105



P109



P113



P117



P121



P100



P104



P108




P112



P116



P120

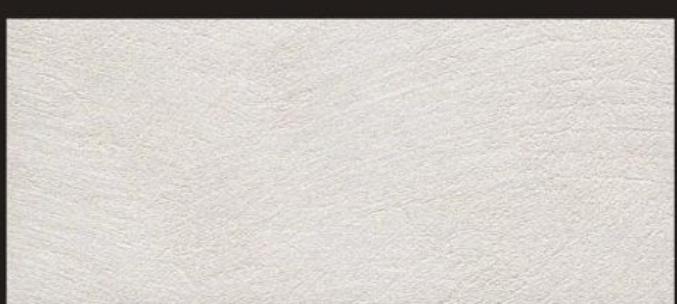

ALCASABLE SOFT PEARL



ALCASABLE PEARL

I piccoli granelli di sabbia



P128



P133



P138



P143



P148



P153




P127



P132



P137



P142



P147




P152



P126



P131



P136



P141



P146




P151



P125



P130



P135



P140



P145



P150



P124



P129



P134



P139



P144



P149



P158



P163



P168



P157



P162



P167



P156



P161



P166



P155



P160



P165



P154



P159



P164



EFFETTI LUMINESCENTI



Alcasable soft Pearl p129 + diamond argento



Alcasable soft Pearl p144 + frammenti metallici



Alcasable soft Pearl p146 + diamond olografico



Alcasable soft Pearl p141 + diamond oro

Alcasable

DESCRIZIONE

ALCASABLE-ALCASABLE SOFT è una pittura decorativa all'acqua per interni, perlescente, di facile applicazione. La particolare composizione, a base di copolimeri acrilici, cariche a granulometria selezionata e speciali additivi, conferisce al prodotto esclusivi e luminosi riflessi di sabbia. Per lo straordinario effetto cromatico è particolarmente indicato per impreziosire le superfici interne. Viene proposta in tre differenti basi: RAME, GOLD E PEARL.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Verificare che il supporto sia perfettamente asciutto e ben stagionato, pulito e liscio. Controllare che eventuali pitturazioni esistenti siano perfettamente ancorate al supporto. Preparato il supporto applicare con pennello o a rullo a pelo corto, due mani di ISOLCOPREX INTERIOR, la prima diluita con il 50-100% di acqua e la seconda con il 20-30% di acqua, preferibilmente della stessa tonalità di ALCASABLE-ALCASABLE SOFT. Attendere almeno 6 ore tra una mano e l'altra. Dopo almeno 12 ore applicare ALCASABLE-ALCASABLE SOFT.

APPLICAZIONE ALCASABLE

Appicare a pennello, operando a tratti alternati e incrociati e avendo cura di evitare accumuli, una mano di ALCASABLE diluita con max 5% di acqua. Ripassare il pennello scarico al fine di orientare le particelle ed ottenere il disegno e l'effetto desiderato.

DILUIZIONE	Aggiungere al massimo 5% di acqua
RESA TEORICA	7-8 mq/l per 1 strato
NUMERO MANI CONSIGLIATE	1 mano
METODO APPLICATIVO	pennello.

APPLICAZIONE ALCASABLE SOFT

Appicare a pennello, operando a tratti alternati e incrociati e avendo cura di evitare accumuli, una mano di ALCASABLE SOFT diluita con max 10% di acqua. Dopo circa 4 ore applicare la seconda mano, diluita con max 10% di acqua, con la stessa tecnica. Ripassare il pennello scarico al fine di orientare le particelle ed ottenere il disegno e l'effetto desiderato.

DILUIZIONE	Aggiungere al massimo 10% di acqua
RESA TEORICA	8-10 mq/l per 2 strati
NUMERO MANI CONSIGLIATE	2 mani
METODO APPLICATIVO	pennello.

DESCRIPTION

ALCASABLE AND ALCASABLE SOFT decorative water based paint for interiors, pearlescent, easy to apply. Its particular composition, based on acrylic copolymers, selected particle size fillers and special additives, gives the product unique and bright sand reflections. For its outstanding chromatic effect it is particularly suited for embellishing the interiors. It is offered in three finishes – COPPER, GOLD and PEARL.

PREPARING THE SURFACE

Make sure the surface is perfectly dry, clean, smooth and well-seasoned. Check that any existing paint is perfectly anchored to the surface. Having prepared the surface, apply with a brush or short hair roller, two coats of ISOLCOPREX INTERIOR the first diluted with 50-100% water and the second with 20-30% water, preferably with the same hue as ALCASABLE-ALCASABLE SOFT. Wait at least 6 hours between coats.

After at least 12 hours apply ALCASABLE-ALCASABLE SOFT.

ALCASABLE APPLICATION

Apply by brush, working with alternated and crossed strokes and taking care to avoid accumulations, a coat of ALCASABLE PEARL diluted with max 5% of water. Wipe the discharged brush in order to guide the particles and obtain the desired design and effect.

DILUTION	Add at most 5% of water
THEORETICAL YIELD:	7-8 sq.m/L for 1 layer
NUMBER OF COATS RECOMMENDED	1 coat
APPLICATION METHOD	paint brush.

ALCASABLE SOFT APPLICATION

Apply by brush, working with alternated and crossed strokes and taking care to avoid accumulations, a coat of ALCASABLE SOFT diluted with max 10% of water. After approximately 4 hours apply the second coat, diluted with max. 10% water, with the same technique. Wipe the discharged brush in order to guide the particles and obtain the desired design and effect.

DILUTION	Add at most 10% of water
THEORETICAL YIELD	8-10 sq.m/L for 2 layer
NUMBER OF COATS RECOMMENDED	2 coats
APPLICATION METHOD	paint brush.